

Peste 100.000 de clienți mulțumiți



SISTEME DE AUTOMATIZĂRI



OPENING GARAGES

— SINCE 1991 —

SPINKIT

Motor cu cureauă extrem de silențios, fiabil

- Instalare simplă și rapidă, capul motor orientabil 180°
- Programarea automată a cursei
- Butoane START/STOP încorporate
- Sistemul BlueBus face posibilă legarea în șir a mai multor fotocelule și alte accesorii ***
- Identificare obstacole, monitorizarea absorbției motorului, accelerație și încetinire reglabile
- Lampă încorporată 21W în motor
- Conținutul kitului: motoreductor, unitate de control, sistem ghidaj 3 m cu cureauă, receptor cod rulant, 2 emițătoare cu 2 canale



SPIDOKIT

Motor 24Vdc transmisie lanț, montaj rapid

- Butoane START/STOP încorporate
- Sistem deblocare manual practic
- Lumină de control integrată 21 W
- Conținutul kitului: motoreductor, unitate de control, sistem ghidaj 3 m cu lanț, receptor cod rulant, 2 emițătoare cu 2 canale



SUMO

Motor cu montare pe axul de torsiune pentru porți secționale până la 35m²

- Carcasă aluminiu, sistem de deblocare cu coardă, 24 Vdc, IP 44 / IP 66, 500W
- Motor cu encoder magnetic pentru uz intens
- Foarte compact în lățime, montare rapidă
- Memorarea automată a limitelor de cursă
- Programarea timpului de pauză și reglarea vitezei de mișcare
- Pornire graduată și încetinire la închidere



SOON

Motor cu montare pe axul de torsiune pentru porți secționale până la 20m²

- Carcasă aluminiu, sistem de deblocare cu coardă, 24 Vdc, IP 40, 400W
- Motor cu encoder magnetic pentru uz intens, absolut encoder
- Foarte compact în lățime, montare rapidă
- Tehnologie BlueBus ***
- Programarea timpului de pauză și reglarea vitezei de mișcare
- Pornire graduată și încetinire la închidere
- Unitate de control integrată
- Funcționare în caz de întrerupere a curentului cu baterie PS124 – opțional



*****Tehnologia Bluebus este revoluționară la sistemele de automatizări pentru simplificarea instalării sistemelor și accesoriilor electronice. 64 de accesorii diferite se pot lega la prim doar 2 fire la unitatea de control, care transmite semnalele și tensiunea simultan. Deoarece accesoriile sunt fără polaritate se pot lega fără risc.**

WINGO / WINGO 5

Motoare montare externă pentru canate până la 1,8m / 3,5m

- Componentele interne: reduții ale părților în mișcare
- Montare rapidă și ușoară
- Condensator integrat
- Dispozitiv de deblocare cu cheie personalizată Nice
- Identificare obstacol, limitatoare mecanice PLA 13 la deschidere
- Conținutul kitului: 2 motoreductoare, unitate de control, receptor cod rulant, 2 emițătoare cu 2 canale, pereche fotocelule



POPKIT

Motoare montare externă cu braț articulat pentru canate până la 2m

- Unitate de control integrată, sofisticată
- Brațe solide din aluminiu, antiforfecare
- Funcționare în caz de întrerupere a curentului cu baterie PS124 – opțional
- Funcții speciale – poartă pietonală, test foto, programare ușoară cu o singură tastă, protecție anti-stivire
- Carcasă extra compactă din aluminiu
- Conținutul kitului: motoreductoare PP7024 și PP7224 cu unitate de control, receptor cod rulant, 2 emițătoare cu 2 canale, pereche fotocelule, selector cu cheie, ssemnalizare luminoasă, antenă



MOBY

Motoare montare externă pentru canate până la 3m sau 5m

- Montare ușoară, conector rapid de alimentare
- Ambreaj cu dispozitiv anti-stivire
- Funcționare silențioasă
- Părțile mobile din metal sau aliaj bronz pentru fiabilitate
- Versiune 24 Vdc cu encoder magnetic pentru uz intens
- Unități de control recomandate: A6, A6F, A60
- Unitate de control recomandate pentru motoare 24Vdc: A824
- Conținutul kitului: 2 motoare, unitate de control, pereche fotocelule, receptor, 2 emițătoare cu 2 canale



HYPPO

Motoare montare externă cu braț articulat pentru canate până la 3m

- Instalare ușoară fără sudură
- Durată de viață lungă, componente mecanice solide din metal
- Carcasă compactă, rezistență șocurilor fără colțuri
- Versiune 24 Vdc cu encoder magnetic perfect pentru uz intens
- Conținutul kitului: 2 motoare, unitate de control, pereche fotocelule, receptor, 2 emițătoare cu 2 canale



METRO

Motoare pentru porți batante până la 3,5m cu montare îngropată


- Durată de viață lungă carcasă solidă din oțel zincat cu grosimea pereților de 2,5 mm
- Accesoriu pentru deschiderea până la 360° pentru canate cu lungime maximă de 2,5m
- Deblocare cu cheie metalică
- Motoreductor din aluminiu
- Conținutul kitului: 2 motoare, 2 carcase motor, unitate de control, pereche fotocelule, receptor, 2 emițătoare cu 2 canale



ROBUS 350

Pentru porți până la 350 kg greutate


- Tehnologie BlueBus
- Sensizare a 7 accesorii cu sistem BlueBus legate doar prin 2 fire
- Funcționare în caz de întrerupere a curentului cu baterie PS124 – opțional
- Posibilitate de reglare a vitezei, forței și a timpului de repaus
- Motoreductor cu rulmenți foarte silențios
- Funcționare în caz de întrerupere a curentului cu baterie PS124 – opțional
- Viteză mare, până la 0,34 m/s - în funcție de mărimea porții
- Conținutul kitului: motoreductor, unitate de control integrată, pereche fotocelule, receptor cod rulant, 2 emițătoare cu 2 canale, semnalizare luminoasă, 4m cremalieră

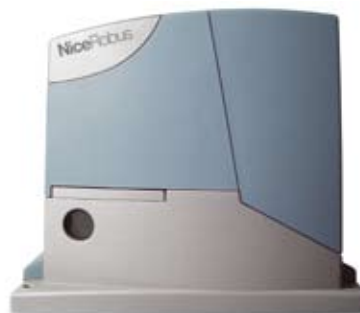

ROBUS 600/1000

Pentru porți până la 600 / 1000 kg greutate

- Tehnologie BlueBus
- Sensizare a 7 accesorii cu sistem BlueBus legate doar prin 2 fire
- 8 nivele de programare
- Senzor de temperatură care adaptează forța motorului la condițiile climatice
- Funcția master/slave permite automatizarea și sincronizarea porților culisante cu 2 canate contrapuse
- Posibilitate de reglare a vitezei, forței și a timpului de repaus
- Motoreductor cu rulmenți
- Funcționare foarte silențioasă și rapidă
- Funcționare în caz de întrerupere a curentului cu baterie PS124 – opțional
- Conținutul kitului: motoreductor, unitate de control integrată, pereche fotocelule, receptor cod rulant, 2 emițătoare cu 2 canale, 4m cremalieră

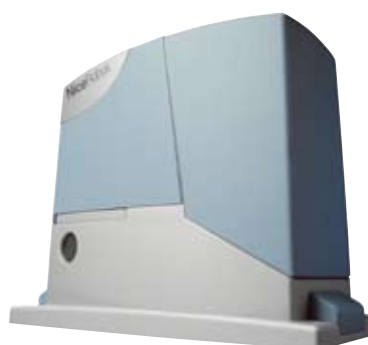

ROBO

Pentru porți până la 600 kg greutate

- Motor construit compact cu unitate de control integrată
- Instalare ușoară pe o placă robustă și comodă
- Deblocare cu cheie
- Opțional card PIU pentru a crește numărul funcțiilor
- Motoreductor cu rulmenți
- Conținutul kitului: motoreductor, unitate de control integrată, pereche fotocelule, receptor, 2 emițătoare cu 2 canale, 4m cremalieră



RUN

Pentru porți până la 1800 / 2500 kg greutate

- Tehnologie revoluționară BlueBus care permite sensizarea a 7 accesorii cu sistem BlueBus legate doar prin 2 fire
- Funcționare în caz de întrerupere a curentului cu baterie PS124 – opțional
- Intelligent: datorită funcției de sesizare a obstacolelor și a programării automate a timpilor de lucru.
- Protecție termică și autoventilare
- Funcția master/slave permite automatizarea și sincronizarea porților culisante cu 2 canate contrapuse
- Motor cu rulmenți, foarte silențios



WIL

Bariere cu limite de utilizare 4m-6m

- Funcționare rapidă
- Uz intens, motoreductoare 24 Vdc
- Permite utilizarea sistemelor STOP – REDESCHIDERE sau STOP, folosirea a 2 perechi de fotocelule, conectarea semnalizărilor luminoase pentru dirijarea circulației
- Carcasa zincată și galvanizată vopsită



SIGNO

Bariere cu limite de utilizare 3m-6m

- Motoreductor electromecanic (24 Vdc) cu roți dințate, cu puterea de 300 W și cuplu maxim de 250 Nm
- Funcția master/slave permite automatizarea și sincronizarea a 2 bariere contrapuse
- Contor pentru manavre și prag avertizare întreținere
- Uz intens
- Programare automată și intuitivă, tehnologia Nice encoder



ACCESORII



SMILO
emițătoare cu 4 canale



VERY
emițătoare cu 2 canale



FL02R-S
emițătoare cu 2 canale cod rulant
433,92 Mhz



BF
fotocelule



MOF
fotocelule



SELE
selectoare cu cheie



MOSE
selectoare cu cheie



COB
coloane pentru fotocelule

NICEOPERA

Sisteme

Programul NiceOpera

Instalare simplă pe Palmtop sau PC, cu ajutorul căreia se pot programa toate setările automatizărilor, chiar cu funcția de salvare a setărilor unității de control și a emițătoarelor.

O-view unitate de programare cu afișaj


Conectându-l la sistemul de automatizare se pot programa în modul cel mai simplu setările. Se poate conecta chiar și la sisteme PDA, Smartphone sau PC cu care se pot efectua reglaje.

Emițătoare NiceOne

Cu receptor integrat proximity de 433,92 sau 868 MHz cod rulant, cu O-code unic de identificare, în variante de 1, 2, 4 și 9 canale

O-box

Unitate de cuplare la emițătoare și receptoare pentru setări și salvări ale codurilor de identificare, prin cablu sau fără cablu.

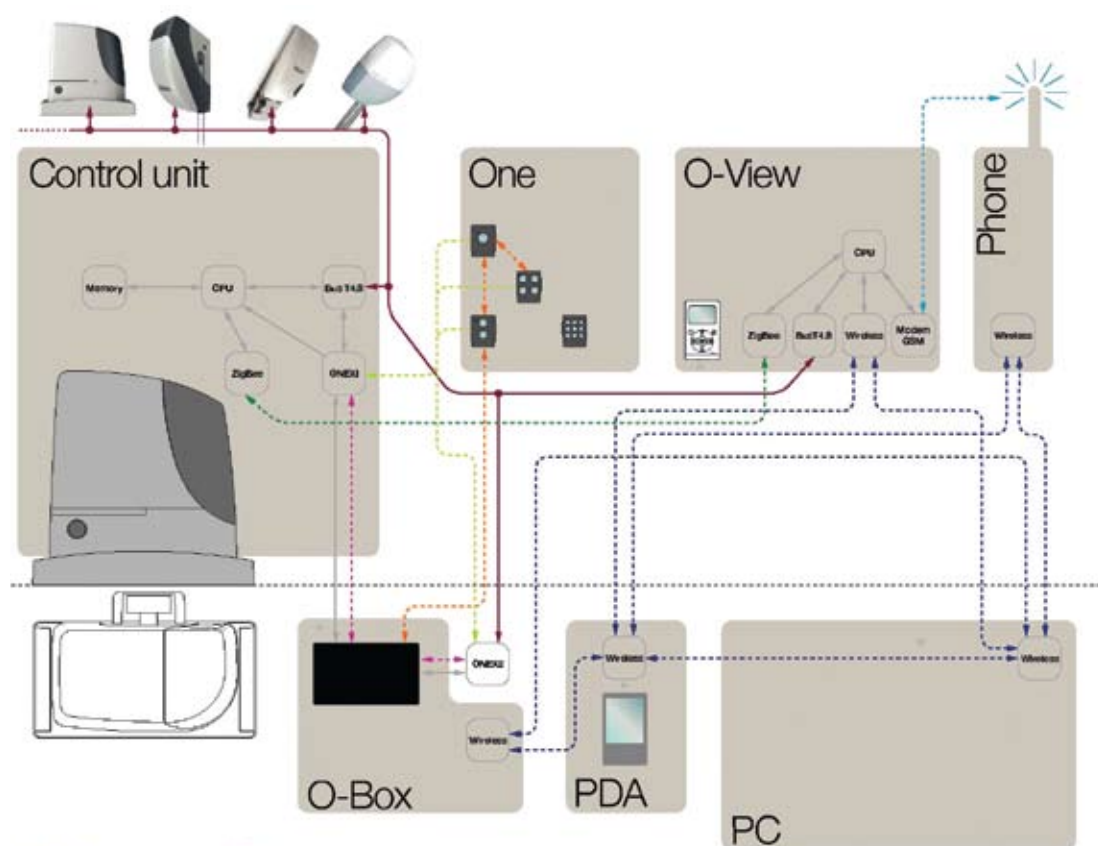

NiceOpera

NICEWAY

Emitătoare Modulare

Noile emitătoare modulare NiceWay sunt compatibile cu orice sistem Nice, automatizări porți sau rolete, dotat cu receptoare Nice cu cod rulant.

POSSIBILITATEA COMBINĂRII

Bazele sistemului NiceWay sunt emitătoarele modulare, care se pot înbina cu 5 carcase diferite într-o gamă largă de culori. Modulele emitătoare sunt produse în variantele de 1, 3, 6 și 9 butoane, care pot manevra chiar și 240 de canale. Au mărimea mică și sunt ușor de folosit, reprezintă o soluție ideală pentru oricine.

FLEXIBILITATE

Cu ajutorul emitătoarelor NiceWay introduse în carcassele protectoare mobile sau fixe se pot manevra ușor automatizările instalate în casă, și sunt compatibile cu sistemele NICE FloR.

SOLUȚII PROTECTOARE

Pentru protecția pieselor electronice contra umezelii și prafului, butoanele integrate sunt acoperite cu un strat de cauciuc, ca urmare NiceWay se poate folosi oriunde în casă, în garaj, bucătărie, chiar și baie.

PROFESIONAL

Pentru uzul profesional și practic sistemul NiceWay este compatibil cu toate unitățile de control Nice.

NICE DESIGN

Carcase protectoare și antișoc de calitate înaltă, cu finisaj impecabil și design unic, comod, funcțional, rezistent produse care dovedesc calitatea NICE recunoscută internațional.

NICEWAY SOLUȚII

Modul cu 240 de canale cu afișaj, care poate manevra 80 de grupe și 70 de subgrupe, ideal pentru un sistem sofisticat. Automatizările pentru porți, rolete, parasolare și iluminare, fie utilizare rezidențială sau industrială, pot fi manevrate de un emițător de 18 g.

Modulele cu 1, 3, 6 și 9 canale pot manevra câte un sistem de automatizare pe fiecare canal. Sunt disponibile pentru sistemele NiceScreen, NiceGate sau pentru ambele utilizări combinate:

- sisteme rolete și parasolare
- porți de acces, de garaj și industriale
- sisteme de iluminare

MODUL



WM001C

emițător cu 1 canal NiceGate



WM003C

emițător cu 3 canale NiceGate



WM001G

emițător cu 1 canal NiceScreen



WM003C1G

emițător cu 3 canale NiceGate + Nice Screen



WM002G

emițător cu 2 canale NiceScreen



WM009C

emițător cu 9 canale NiceGate



WM003G

emițător cu 3 canale NiceScreen



WM006G

emițător cu 6 canale NiceScreen



WM004G

emițător cu 4 canale NiceScreen + activare senzori



WM240C

240 de sisteme NiceGate automate



WM080G

80 de sisteme NiceGate automate

STONE

Carcasă portabilă cu design atractiv, antișoc, rezistent umezelii, este soluția ideală pentru protecția emitătoarelor folosite în casă.



ONDU

Carcasă portabilă sau cu fixare pe perete, cu ajutorul unui suport magnetic.

OPLA

Suport fixat pe perete cu grosimea doar de 9mm, diferite culori, dreptunghiular.



GO


Carcasă mini din cauciuc pentru protecție, cu ajutorul suportului de cheie se poate folosi ca breloc, comod în buzunar.



CĂUTAȚI CATALOAGELE NOASTRE LA DISTRIBOITORI:

Grupul Olymps Door comercializează produsele companiei Nice, oferind întreaga gamă de automatizări pentru uz rezidențial și industrial. Scopul nostru este de a face mai ușoară viața utilizatorilor și a instalatorilor. Produsele sunt de o fiabilitate renumită, utilizare simplă și rapidă, cu design excelent, modern și elegant.

Cataloage:

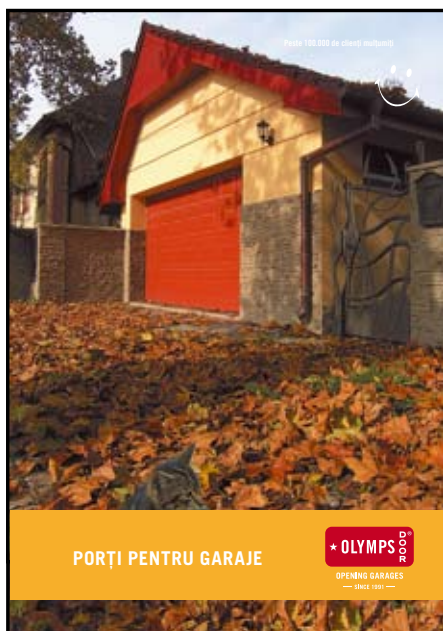

Porți pentru garaje



Porți industriale

Centrele de vânzări și distribuție România

Timișoara

300770 Timișoara

Str. Drubeta nr. 100

Tel: 0256 - 22 17 66

Fax: 0256 - 49 91 23

E-mail: office@olymps-door.ro

timisoara@olymps-door.ro

București

322226 Sector 3, Bucuresti

B-dul. Th. Pallady 40 D

Tel: 021 - 345 663 2

Fax: 021- 345 663 2

E-mail: bucuresti@olymps-door.ro

Miercurea Ciuc

530153 Miercurea Ciuc

Str. Zorilor nr. 34

Tel: 0266 - 371 711

Fax: 0266 - 371 265

E-mail: sales@olymps-door.ro

miercureaciuc@olymps-door.ro