

100 000 DE CLIEŢI MULŢUMIŢI



PORTI INDUSTRIALE

★ **OLYMPS** [®]
DOOR

OPENING GARAGES
— SINCE 1991 —

OPENHISTORY★



Firma noastră a fost fondată în 1991, ceea ce ne transformă într-a doua cea mai veche companie din domeniul porților sectionale din Europa Centrală.

În 1995 am obținut locul întâi pe piața de porți de garaje din Slovacia, poziție pe care ne-o menținem și astăzi.

În 1998 am intrat pe piața din Cehia și în 2001 ne-am extins în Ungaria.

În 1998 am înființat cea de-a doua companie de distribuție în Cehia.

A treia companie de distribuție a fost înființată în Ungaria în 2001.

În continuarea extinderii noastre în Ungaria, am achiziționat în 2006 cel mai mare client maghiar – Prodoor Hungary Kft. – care a fuzionat cu Olymps Door.

Tot în 2006 am deschis un birou de exporturi pentru Europa de vest în Olanda.

În 2008 s-a construit un nou centru de producție și distribuție de 4,000 m² cu locația în Komarno, Slovacia.



OPENING GARAGES

— SINCE 1991 —

www.olymps-door.ro

www.olymps-door.com

Sloganul nostru:

Montăm porți și deschidem garaje din 1991.

**Noi întreținem relații deschise cu toți
partenerii noștri. Noi creăm oportunități
distribuitorilor noștri.**

OPENHISTORY★

REȚEAUA SOCIETĂȚILOR OLYMPS DOOR



The Olymps Group, Inc. (SUA)
Anul înființării: 1997



OLYMPS DOOR spol. s r.o. (Slovacia)
Anul înființării: 1991



OLYMPS DOOR s.r.o. (Republica Cehă)
Anul înființării: 1996



OLYMPS DOOR USA Inc. (SUA)
Anul înființării: 1997



OLYMPS DOOR Kft. (Ungaria)
Anul înființării: 2001



OLYMPS DOOR B.V. (Olanda)
Anul înființării: 2007



S.C. OLYMPS DOOR S.R.L. (România)
Anul înființării: 2008
Fuzionarea cu Franzi's Euro Garni și
Garage Doors



**Centrele de distribuție
Olymps Door:**

**Slovacia
Republica Cehă
Ungaria
România**

Distribuitori:

**Austria
Croația
Danemarca
Germania
Luxemburg
Olanda
Serbia
Slovenia**

Reușim să satisfacem un număr din ce în ce mai mare de clienți pretențioși. Ne lărgim continuu frontierele și ne extindem piețele. Comerțul corect și serviciile de calitate nu pot fi îngrădite de frontiere. În afara sistemului funcțional de firme proprii mai dispunem de rețele de distribuitori autorizați în alte 8 țări.

CUPRINS

FACTORY

Porți industriale la dimensiuni individuale

*numai dacă ușa pietonală nu depășește partea vitrată

STIL Porți din oțel

În dungă,
izolație cu spumă
poliuretanică

fără
vitrării

fără ușa pietonală

cu ușa pietonală

cu vitralii

fără ușa pietonală

rame din plastic
albe sau negre

cu ușa pietonală

rame din plastic
albe sau negre

VISION

Porți din aluminiu cu
secțiuni inferioare din
oțel - STIL

Secțiuni panoramice din
aluminiu

fără ușa pietonală

cu ușa pietonală

MIX

Porți combinate

secțiuni din oțel cu
izolație din spumă
poliuretanică





+

secțiuni panoramice
din aluminiu

fără ușa pietonală

cu ușa pietonală*

CUPRINS

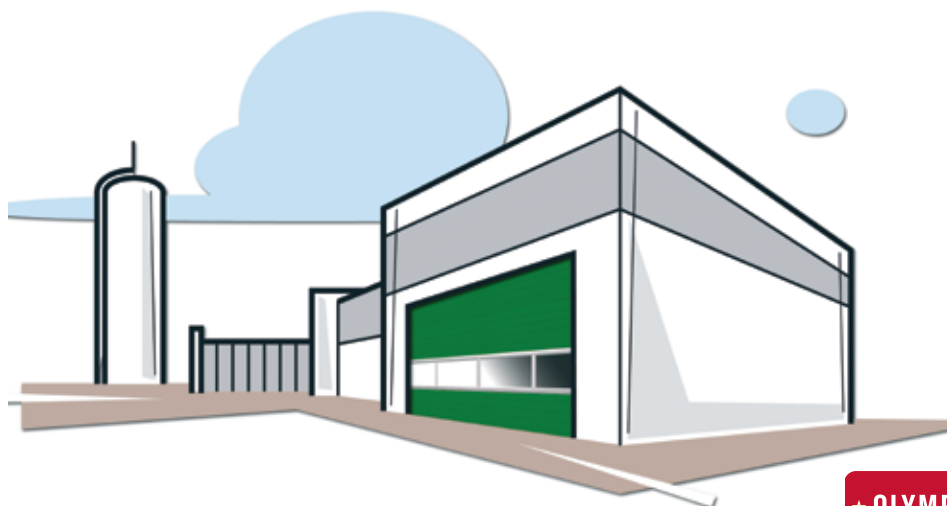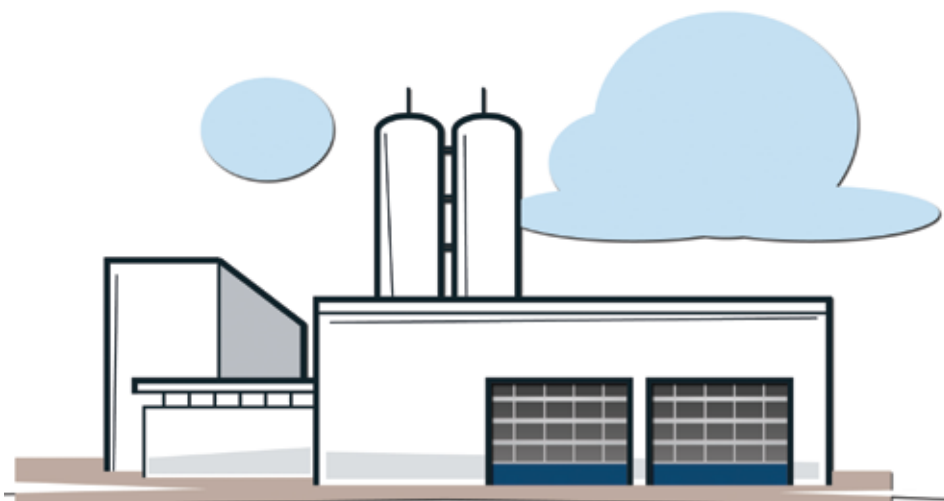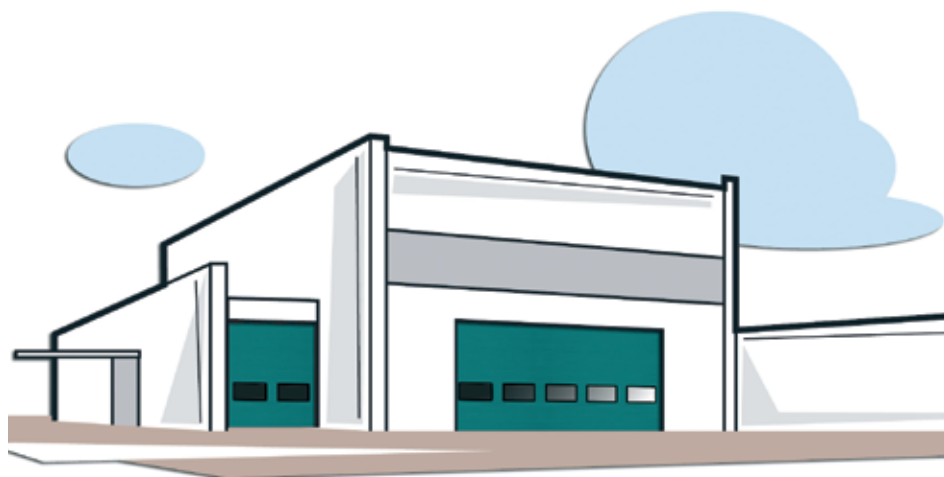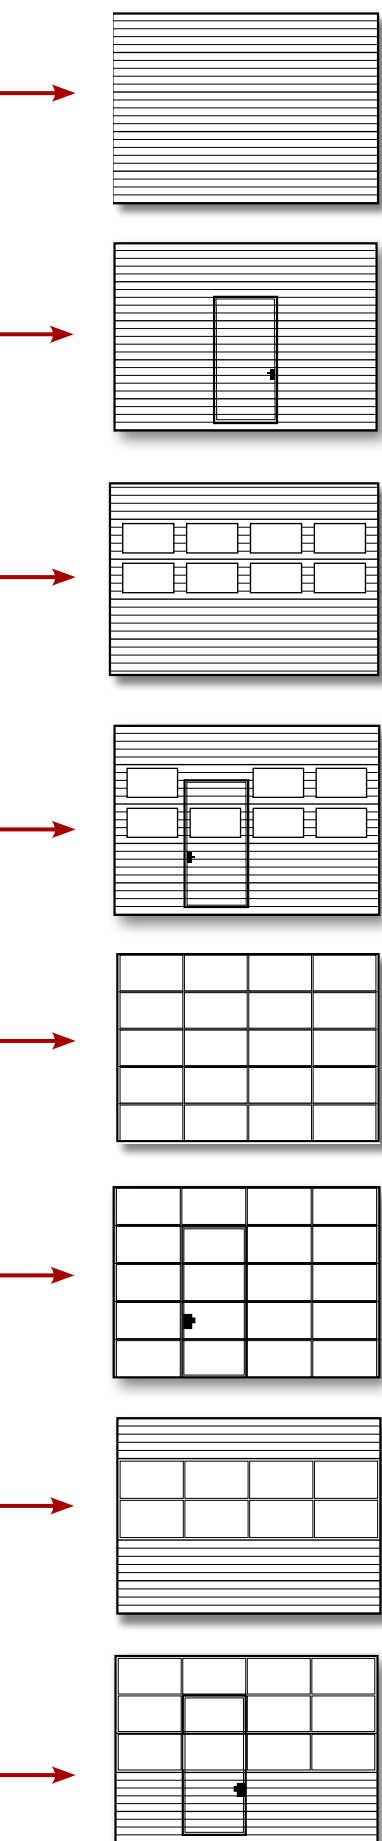

TIPURI, CULORI ȘI DESIGN


1.

PRIMUL PAS: Alegeți designul porții (privind exteriorul)


Fiecare poartă ar trebui să fie aleasă încât funcționalitatea și designul porții să țină cont de arhitectura modernă a clădirii industriale

Poarta este compusă din panouri de 500 și 610 mm care pot fi combinate între ele. Mulțumită diversității de combinații numeroase a porților OLYMPS DOOR ele se pot adapta exact după nevoia clientului, dar și după mediul din jurul locației. Porțile se pot produce până la o lățime de 6000 mm


- **Poartă fără vitralii** în dungă. Miezul izolației este compus din spumă poliuretanică care nu conține freoni.
- **Poartă cu vitralii**
 - cu rama vitraliilor din plastic de culoarea **albă** - dublu vitrat
 - cu rama vitraliilor din plastic de culoarea **neagră** - dublu vitratMiezul izolației este compus din spumă poliuretanică care nu conține freoni.
- **Poartă din aluminiu cu secțiunea inferioară - STIL - panoul inferior panoramic** dublu vitrat
- **Poartă combinată** compusă din secțiuni de oțel cu izolație din spumă poliuretanică și cu secțiuni panoramice din aluminiu

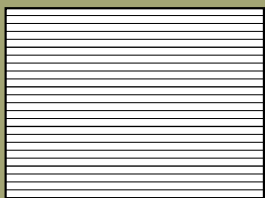


Poartă din oțel fără vitralii
cu izolație din spumă
poliuretanică
STIL

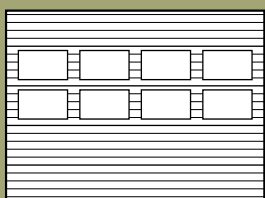

Poartă din oțel cu vitralii
și rame albe sau negre
STIL

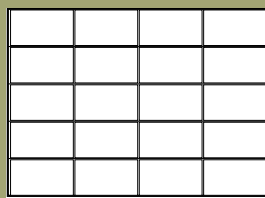

Poartă din aluminiu cu
secțiunea inferioară - STIL-
panoramică dublu vitrată
VISION

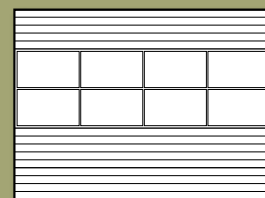

Poartă combinată
din oțel + aluminiu
MIX


2.

AL DOILEA PAS: Alegeți materialul și izolația

Fiecare poartă este în așa fel produsă încât să reziste în timp.


Porțile OLYMPS DOOR îndeplinesc toate standardele europene implicit protejarea mediului. Ele sunt disponibile din oțel sau aluminiu. Materialele din care sunt compuse porțile sunt reciclabile și inofensive pentru mediu, de exemplu- miezul izolator din spumă poliuretanică este fără freoni. Secțiunile asigură separarea termică rezultând un grad înalt de izolare ceea ce garantează evitarea producerii condensului și în același timp a coroziunii.

- **Secțiuni din oțel cu izolație din spumă poliuretanică** – secțiunea porții cu pereți dubli de 40 mm grosime și cu izolația din spumă poliuretanică garantează o stabilitate maximă a porții și proprietăți ideale de izolare termică. Vitrarea secțiunii este opțională – vezi punctul 1.
- **Secțiunile din profile de aluminiu groase de 40 mm** și cu geamuri duble acrilice de 16 mm asigură o vitrată generoasă și rezistență la intemperii vremii.

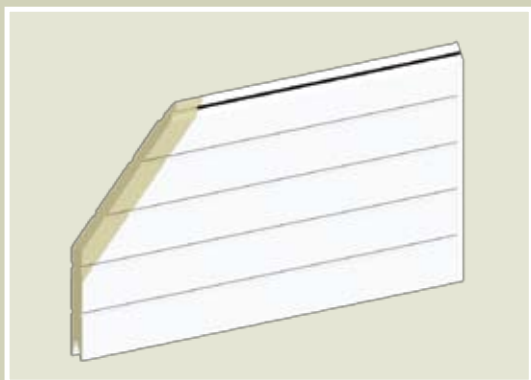

Secțiuni din oțel cu izolație din spu-
mă poliuretanică

STIL ● MIX

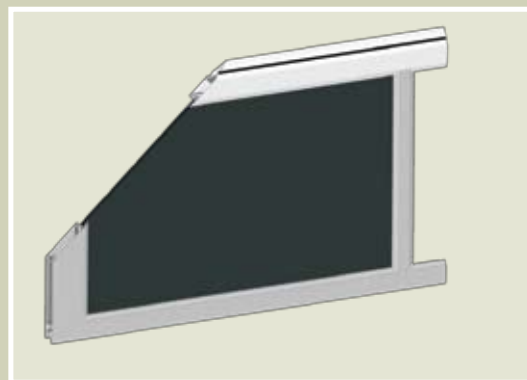

Secțiuni din profile de aluminiu
cu sticlă dublă acrilică

VISION ● MIX

TIPURI, CULORI ȘI DESIGN

3.

AL TREILEA PAS: Alegeți finisarea suprafeței

Rezistență la deteriorări – ușor de întreținut

Calitatea suprafeței porții este importantă pentru a rezista la condițiile extreme de vreme și la ciclurile de deschideri. Cu porțile OLYMPS DOOR se ia în considerare chiar și cele mai înalte pretenții la executarea suprafeței.

- Impregnarea cu asperități **STUCCO** este cea mai des întâlnită variantă de finisare a suprafeței panourilor din oțel. Pentru realizarea unui scut bun împotriva coroziunii se aplică peste stratul galvanic al tablei din oțel un tip special de poliester silicon de înaltă calitate. Acest strat este de zece ori mai gros decât unul obișnuit având rolul de protecție împotriva deteriorării. Impregnarea STUCCO este ușor de întreținut. Apa de ploaie nu își lasă urmele pe suprafața porții, iar micile zgârieturi sunt practic invizibile.
- Suprafața netedă la secțiunile panoramice din aluminiu eloxat oferă un aspect luxos. Rezistența înaltă la deteriorări și coroziune rezultă din aplicarea extrudării profilelor din aluminiu cu suprafața eloxată. La varianta secțiunilor vopsite are loc tehnologia vopsirii în câmp electrostatic.



Stucco - Oțel

finisarea suprafeței cu asperități – zgârieturile suprafeței sunt aproape invizibile

STIL • MIX



Eloxare - aluminiu

finisarea netedă a suprafeței oferă un aspect luxos al porții

VISION • MIX

4.

AL PATRULEA PAS: Alegeți culoarea

Calitate la orice nivel de preț.

Gama largă de culori pentru porți oferită de OLYMPS DOOR permite soluții creative obiectivelor industriale. Culoarele reprezintă individualitate și deosebire pentru imaginea firmei, în același timp se obține un aspect plăcut pentru obiectivul industrial căruia porțile FACTORY sunt destinate. Cu atât mai mult se poate realiza adaptarea lor la ce se dorește din partea clientului.

- Toate porțile din oțel **Factory STIL** sunt disponibile în culoarea de bază-albă
- Toate porțile din aluminiu **Factory VISION** sunt disponibile în aluminiu eloxat
- Toate porțile din oțel sau aluminiu sunt disponibile în paleta de culori **RAL**



alb
Porți din oțel

STIL • MIX




RAL 9006
Porți din oțel

STIL • MIX



RAL
Porți din oțel
Porți din aluminiu

STIL • VISION



Porți din aluminiu
eloxat
Porți din aluminiu

VISION • MIX

TIPURI, CULORI ȘI DESIGN

5.

AL CINCELEA PAS: Alegeți ușa pietonală

Ușă pietonală încorporată – o alternativă utilă.

Echipamentul suplimentar al porților OLYMPS DOOR cu ușă pietonală încorporată oferă o intrare comodă în hala industrială fără ca să mai fie nevoie de deschiderea întregii porți. Ușa încorporată este o opțiune pentru fațada clădirilor care nu permit un alt acces. La porțile cu acționare automatizată unde ușa pietonală se află în mișcare există un senzor de siguranță care supraveghează închiderea acesteia. Lățimea maximă a porții cu ușa pietonală încorporată este de 4200 mm. Mărimile standard ale ușilor pietonale sunt de: lățimea 900 mm și înălțimea de 2000 mm - măsurat de la pragul ușii.

Analiza tipului și localizarea ușii pietonale.


Poziționarea ușii pietonale se stabilește din exterior.

FELUL DESCHIDERII ușii pietonale se stabilește prin poziționarea balamalelor.


- **DIN stânga - DL** - balamaua este pe partea stângă a ușii pietonale - ușa se va deschide în partea stângă.
- **DIN dreapta - DR** - balamaua este pe partea dreaptă a ușii pietonale - ușa se va deschide în partea dreaptă.

LOCALIZAREA ușii pietonale se stabilește prin poziționarea ușii în poarta industrială.


- **localizarea** conform axului porții
- **localizarea** pe partea stângă al axului porții
- **localizarea** pe partea dreaptă al axului porții

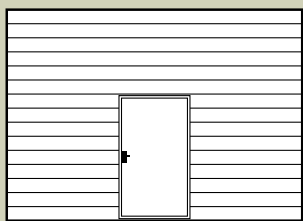

Localizarea pe mijloc DL sau DR
balamaua stânga sau dreapta

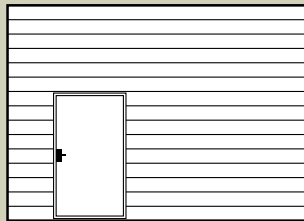

Localizarea stânga DL
balamaua dreapta

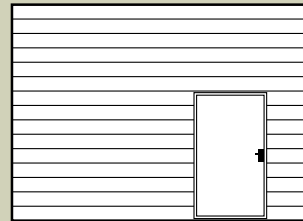

Localizarea dreapta DL
balamaua stânga

6.

AL ȘASELEA PAS: Alegerea sistemului de șine.


Poarta se individualizează după dimensiunile deschiderii.

Sistemul ergonomic al porților OLYMPS DOOR se pot adapta la obiectivul industrial. Mulțumită sistemului de șine suntem în stare de a respecta dimensiunile boiandrugului și al unghiului tavanului. În acest fel este posibil să se rezolve montajul chiar și în clădiri reabilitate precum și în hale care necesită mult spațiu.

- **Șina simplă** este potrivită pentru cazul în care s-au putut respecta toate condițiile pentru un montaj simplu.
- **Șina dublă** se folosește pentru clădiri cu dimensiunea mică a boiandrugului unde spațiul nu permite alternative, poziția axului de torsiune în această situație va fi în spatele șinei.
- **Șină supraînălțată** se recomandă unde spațiul deasupra boiandrugului este mare.
- **Șină verticală** se aplică în cazul în care se va folosi tot spațiul disponibil.
- **Șină cu angulație** paralelă cu tavanul în cazul în care el este înclinat.
- **Șină înălțată** paralelă cu tavanul este o combinație între șină supraînălțată și șină normală paralelă cu tavanul.



Șină simplă



Șină dublă




Șină supraînălțată



Șină verticală



Șină simplă paralelă cu tavanul



Șină înălțată paralelă cu tavanul

7. AL ȘAPTELEA PAS: Contactați furnizorul dumneavoastră pentru instalarea unei porți de la OLYMPS DOOR, sau pentru a obține un contract de colaborare

12




Motive bune de ce chiar Olymps Door

- 1 **EXPERIENȚĂ – DE 16 ANI PE PIAȚĂ**
- 2 **STABILITATE – CEL MAI MARE PRODUCĂTOR AL EUROPEI CENTRALE**
- 3 **SORTIMENT LARG – PESTE 100 DE PRODUSE**
- 4 **COMPATIBILITATEA AUTOMATIZĂRII PORȚILOR INDUSTRIALE ȘI DE ACCES**
- 5 **O REȚEA DE DISTRIBUITORI AUTORIZAȚI**
- 6 **INFORMAȚII ȘI MĂSURĂTORI GRATUITE**
- 7 **SERVICE PROMPT**
- 8 **PIESE DE SCHIMB ORIGINALE**
- 9 **DEZVOLTĂRI PROPRII**
- 10 **MARCĂ INREGISTRATĂ**
- 11 **CERTIFICATE CE- ȘI TÜV DE CALITATE ȘI DE SIGURANȚĂ**
- 12 **RELAȚIA PREȚ- CALITATE BINE ECHILIBRATĂ**

FACTORY STIL

Succesul cooperării

Montajul este posibil
chiar și în condiții
dificile – termen scurt
de livrare

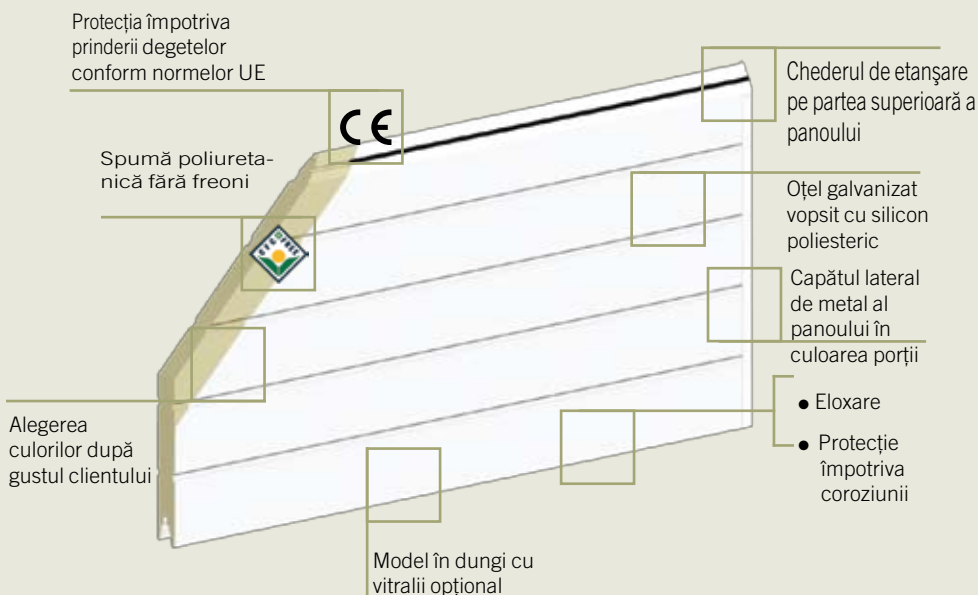

Unul din avantajele porților noastre este termenul scurt de livrare. Al doilea este gradul înalt de izolație, gama largă de modele și variantele de culori. În cazul porților industriale OLYMPS DOOR - FACTORY STIL cu izolație poliuretanică se fabrică inclusiv feronerie în Europa și îndeplinesc din plin cele mai înalte pretenții de precizie la execuție.

Aplicarea porților în dungi își găsesc destinația peste tot acolo unde sunt căutate porțile industriale sau rezidențiale. Mantaua secțiunilor garantează durabilitatea și rezistența porții la deteriorări.

● Livrare rapidă

Porțile Factory Stil produse după gustul clientului se pot livra în termen de 14 zile.

● Structura

Poarta este compusă din panouri de 500 și de 610 mm înălțime care se pot combina între ele. După cerință se pot combina panouri standard din oțel cu ramele vitraliilor albe, negre sau combinate.

● Montajul

Există posibilitatea de a adapta sistemul șinelor la condițiile interioare a unei clădiri reușindu-se astfel ca montajul să se poată executa chiar și în condiții dificile. !!!!

● Ușă pietonală, vitralii și alte accesorii

Poarta cu secțiuni vitrate se poate aplica la o hală de producție care necesită lumina zilei. Eventual se poate încorpora o ușă pietonală.

● Siguranța montajului și utilizarea porții

Componentele de protecție sunt necesare pentru siguranța dumneavoastră și realizează toate condițiile pentru un montaj sigur al porții Olympos Door.

● Protecția împotriva prinderii degetelor

Îmbinările secțiunilor sunt concepute în mod special încât să se evite pericolul prinderii degetelor între panouri ceea ce corespunde cu standardul de siguranță denumit EN13241-1:2003.

● Designul porții în detaliu uniform.

Capătul lateral de metal al panoului este de aceeași culoare cu poarta și nu afectează designul.

● Chederul de etanșare din profilul secțiunii

La secțiunile moderne se introduce chederul direct în partea superioară a panoului care este aplicat într-un canal format deja în stadiul producției. Această soluție modernă are o mare influență asupra proprietăților de izolare și de durabilitate ale porții.

● Design în dungi

Modelul dungat a secțiunilor permite o anumită adaptare în privința lățimii și lungimii porții.

● Impregnarea Stucco

Asperitățile impregnării Stucco au scopul de a masca urmele intemperiei și a zgărieturilor pe suprafața porților în așa fel încât nu sunt vizibile aproape deloc - comparativ cu suprafețele netede.


● Culoarea de bază este albă - sunt posibile nuanțe de culori după cheia de culori RAL.

● Izolația cu spumă poliuretanică


Izolația de 40 mm este compusă din spumă poliuretanică fără adăugări de freoni.

● Dimensiuni


Lățimea maximă de 6000 mm
Înălțimea maximă de 5430 mm




Poartă din oțel fără vitralii



Poartă din oțel cu ușă pietonală încorporată




Poartă din oțel cu vitralii



Poartă din oțel cu ușă pietonală încorporată cu vitralii


Porțile FACTORY STIL sunt disponibile cu automatizări industriale de la producători europeni renumiți cu diferite feluri de acționări inclusiv telecomenzi, sau cu buton, etc.

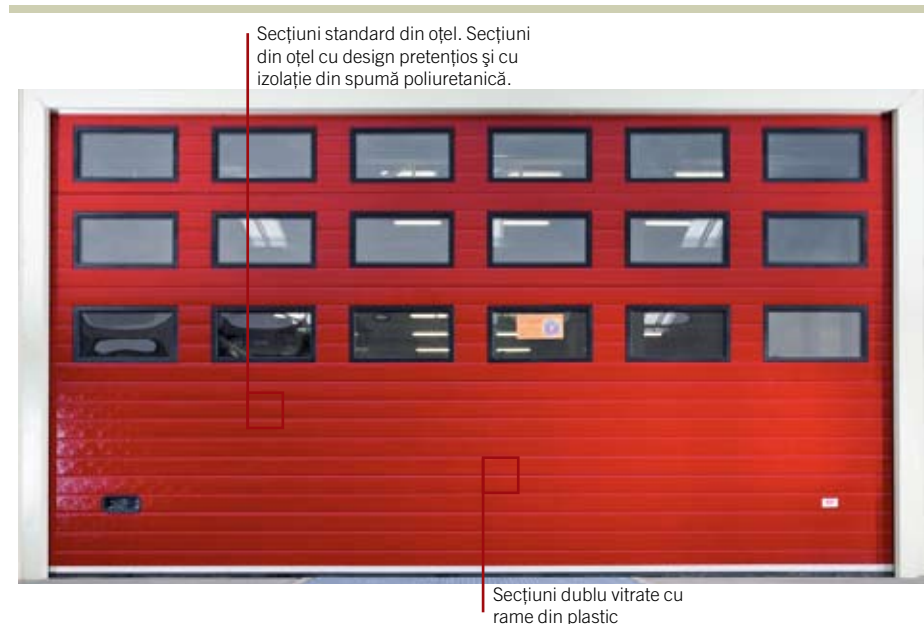

FACTORY VISION

Succesul cooperării

Deosebire și eleganță
cu calitatea în tandem

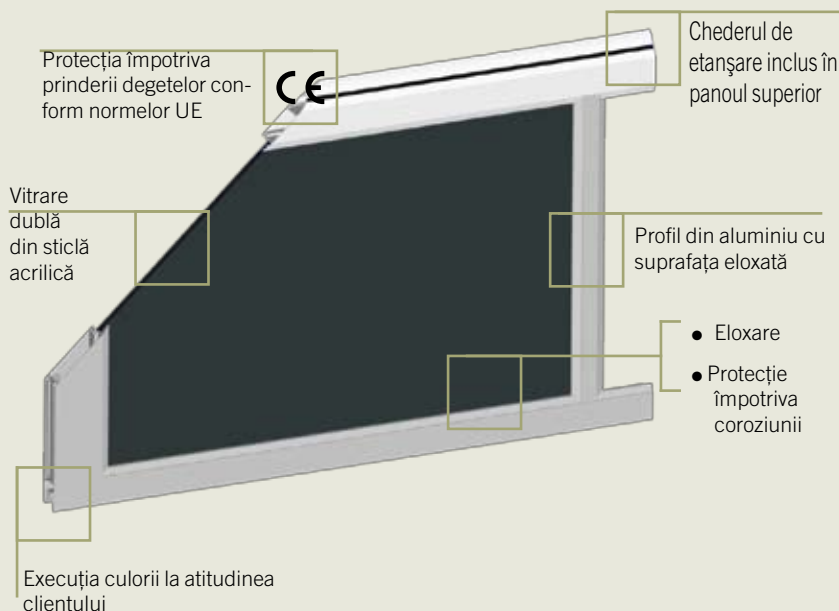

Unul din avantajele porților noastre este termenul scurt de livrare și designul reprezentativ.

Porțile industriale din aluminiu OLYMPS DOOR FACTORY VISION sunt apreciate datorită conceptului modern al arhitecturii industriale. Aspectul elegant și variantele de vitrări pe suprafețe mari ale porților face ca orice clădire să devină reprezentativă. Ideile departamentului de design și al arhitecților realizează o simbioză cu investitori datorită posibilității de a produce panourile după paleta largă a culorilor RAL.

Secțiunile panoramice din aluminiu cu vitrare dublă, izolația termică din spumă poliuretanică, inclusiv feronerie se produc în Europa și îndeplinesc cele mai înalte pretenții în ce privește precizia în modul lor de execuție. Destinația acestor porți este pentru uz industrial și rezidențial și peste tot acolo unde se caută un aspect elegant și o luminozitate generoasă în interiorul unei clădiri. Profilul ramei din aluminiu și al secțiunii garantează porții dumneavoastră suficientă durabilitate și rezistență la intemperii vremii.

Structura

Poarta este compusă din panouri de 500 și de 610 mm înălțime care se pot combina între ele. În funcție de situație se pot combina panouri standard între ele. Profilul secțiunii inferioare

este întotdeauna din oțel.

Montajul

Există posibilitatea de a adapta sistemul șinelor la condițiile interioare al unei clădiri reușindu-se astfel ca montajul să se poată executa chiar și în condiții dificile.

Ușă pietonală, vitralii și alte accesorii

Poarta cu secțiuni vitrate se poate aplica la o hală de producție care necesită lumina zilei. Eventual se poate încorpora o ușă pietonală.

Siguranța montajului și utilizare

Componentele de protecție sunt necesare pentru siguranța dumneavoastră și realizează toate condițiile pentru un montaj sigur al porții Olympos Door.

Protecția împotriva prinderii degetelor

Îmbinările secțiunilor sunt concepute în mod special încât să se evite pericolul prinderii degetelor între panouri ceea ce corespunde cu standardul de siguranță denumit EN13241-1:2003.

Designul porții în detaliu uniform

Capetele laterale de metal ale panoului sunt de aceeași culoare cu poarta și nu afectează designul.

Porțile FACTORY STIL sunt disponibile cu automatizări industriale de la producători europeni renumiți cu diferite feluri de acționări inclusiv telecomenzi, sau comenzi cu buton, etc..

Eloxare


Finisarea netedă a suprafeței prin procesul de eloxare îi oferă porții un aspect luxurios. Rezistența înaltă împotriva loviturilor, a zgârieturilor și a coroziunii se obține datorită procesului de extrudare și de eloxare al profilelor de aluminiu. La varianta secțiunilor colorate se aplică tehnologia vopsirii în câmp electrostatic.

Aluminiu eloxat este culoarea de bază, tonul culorilor se pot alege după paleta de culori RAL.


Dimensiuni:

Lățimea maximă de 4230 mm

Înălțimea maximă de 5430 mm



Poartă panoramică din aluminiu



Poartă panoramică din aluminiu și cu ușă pietonală încorporată



Secțiuni panoramice din aluminiu cu vitrare dublă


Porțile FACTORY VISION sunt porți industriale moderne concepute după standardele Europene cu accentul pe design și calitate.



FACTORY MIX

Succesul cooperării

Jocul între oțelul robust și util și aluminiul luminos

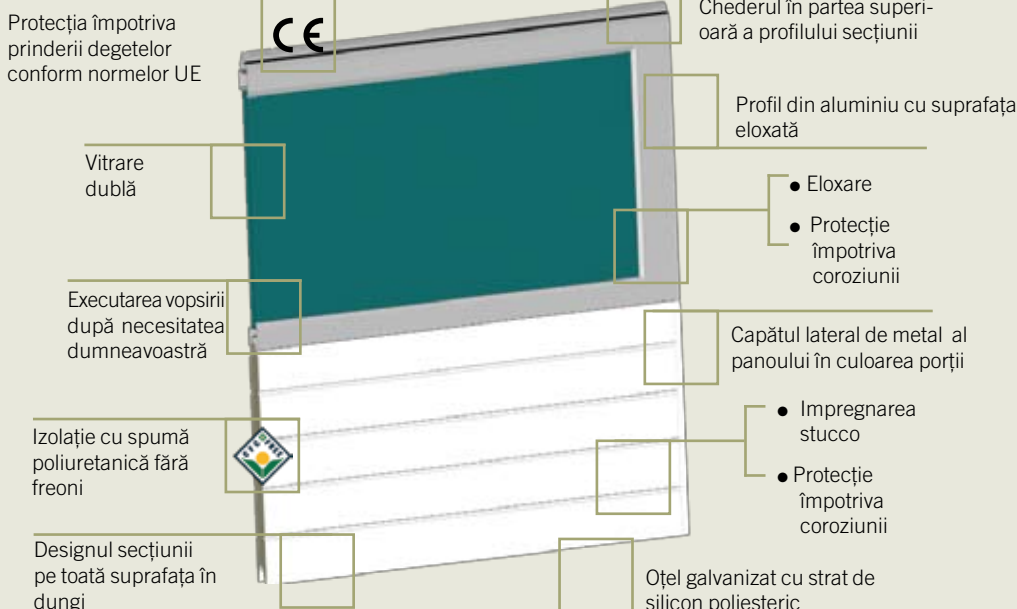

OLYMPUS DOOR - FACTORY Mix este axată pe baza combinației dintre durabilitate, izolația termică a secțiunii din oțel și aspectul elegant al secțiunii luminoase al aluminiului dublu vitrat. Câteva dintre avantajele porților noastre sunt termenele scurte de livrare, proprietăți termoizolante înalte și modurile diferite de montare. Porțile industriale FACTORY Mix cu izolație din spumă poliuretanică, inclusiv feronerie, sunt produse în UE și îndeplinesc cele mai înalte pretenții de precizie și execuție. Aceste porți sunt destinate pentru uz industrial și Rezidențial unde modelul în dungă, mai ales, este căutat când este vorba de luminozitate generoasă. Mantaua secțiunii garantează durabilitate și rezistență la deteriorări.

● Livrare rapidă

Porțile Factory Stil care sunt produse după cerința dumneavoastră se pot livra în termen de 14 zile.

● Structura

Porta este compusă din panouri de 500 și de 610 mm înălțime și se pot combina între ele. După cerință se pot combina panouri standard din oțel cu ramele vitralilor albe, negre sau combinate.

● Montajul

Există posibilitatea de a adapta sistemul șinelor la condițiile interioare a unei clădiri prin care montajul se poate executa chiar și în condiții dificile.

● Ușă pietonală, vitralii și alte accesorii

(Ușa pietonală încorporată în secțiunea de oțel)

Porta cu secțiuni vitrate se poate aplica la o hală de producție care necesită lumina zilei. Eventual se poate încorpora o ușă pietonală.

● Siguranța montajului și utilizare

Componentele de protecție sunt necesare pentru siguranța dumneavoastră și realizează toate condițiile pentru un montaj sigur al porții Olympus Door.

● Protecția împotriva prinderii degetelor

Îmbinările secțiunilor sunt concepute în mod special încât să se evite pericolul prinderii degetelor între panouri ceea ce corespunde cu standardul de siguranță denumit EN13241-1:2003.

● Designul uniform al porții în detaliu.

Capătul lateral de metal al panoului este vopsit în ton cu porta și nu afectează designul.

● Chederul de etanșare pe partea superioară a profilului secțiunii

La secțiunile moderne se introduce chederul direct în partea superioară a panoului cu ajutorul canalului care este deja conceput în faza producției. Această soluție modernă are o mare influență asupra proprietăților termoizolante, a durabilității și a funcționării ușoare.

● Combinația panourilor

Designul dungat precum combinația între porțile standard și panourile vitrate permit adaptarea dimensiunii, lățimea sau înălțimea fiind la pretențiile clientului.

● Impregnarea stucco și eloxare


Asperitățile impregnării stucco au scopul de a masca urmele intemperiei și a zgârieturilor pe suprafața porților așa încât ele să nu fie vizibile aproape deloc - comparativ cu suprafețele netede. Aspectul eloxat arată elegant pe suprafața ramei panoului vitrat.

● Culoarea de bază este albă - sunt posibile nuanțe de culori după cheia de culori RAL.

● Izolația din spumă poliuretanică

Izolația de 40 mm este compusă din spumă poliuretanică fără adăugări de freoni.

Porțile FACTORY MIX sunt disponibile cu automatizări industriale de la producători europeni renumiți, cu diferite feluri de acționări, inclusiv telecomenzi sau comenzi cu buton etc.



Poartă combinată oțel + aluminiu



Poartă combinată oțel + aluminiu și cu ușă pietonală încorporată

Porțile FACTORY Mix sunt porți industriale moderne cu standarde europene pentru clienți care pun accentul pe valoare, durabilitate și eleganță.



Secțiuni din oțel cu un design impresionant și cu izolație poliuretan

Secțiuni panoramice din aluminiu cu vitrare dublă

OPEN SATISFACTION★



MULȚUMIRE

Rezultatul colaborării
noastre reprezintă
mulțumirea ambelor părți.

100 000 DE CLIEȚI MULȚUMIȚI

WWW.OLYMPS-DOOR.COM



OPENING GARAGES

— SINCE 1991 —

Centrele de vânzări și distribuție România

Timișoara

300770 Timișoara

Str. Drubeta nr. 100

Tel: 0256 - 22 17 66

Fax: 0256 - 49 91 23

E-mail: office@olymps-door.ro

timisoara@olymps-door.ro

București

322226 Sector 3, Bucuresti

B-dul. Th. Pallady 40 D

Tel: 021 - 345 663 2

Fax: 021- 345 663 2

E-mail: bucuresti@olymps-door.ro

Miercurea Ciuc

530153 Miercurea Ciuc

Str. Zorilor nr. 34

Tel: 0266 - 371 711

Fax: 0266 - 371 265

E-mail: sales@olymps-door.ro

miercureaciuc@olymps-door.ro